



OLIECONDENSATIEKETEL

Compacte, aantrekkelijk geprijsde gietijzeren oliecondensatieketel voor renovatie:

VITORONDENS 200-T



Verwarmen met olie

Efficiënte en beproefde techniek met hoog rendement

Compacte, aantrekkelijk geprijsde oliecondensatieketel voor renovaties – ook verkrijgbaar met geïntegreerde warmwaterboiler



De Vitorondens 222-F en de Vitorondens 200-T zijn staande oliecondensatieketels met een aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding. Beide ketels overtuigen door hun compacte afmetingen en zijn bijzonder geschikt voor renovaties.

De Vitorondens 222-F is uitgerust met een geïntegreerde warmwaterboiler voor een hoog warmwatercomfort. De boiler heeft een inhoud van 130 liter (20,2 en 24,6 kW) of 160 liter (28,6 kW).

Voor de Vitorondens 200-T zijn ook Vitocell warmwaterboilers als toebehoren verkrijgbaar.

Hoge betrouwbaarheid dankzij beproefde onderdelen

Dankzij de combinatie van het duurzame Eutectoplex-verwarmingsoppervlak en een nageschakelde Inox-Radial-warmtewisselaar uit roestvast staal zijn verbranding en condensatie volledig van elkaar gescheiden.

Het voordeel: de verbrandingsresidu's blijven in de verbrandingskamer, terwijl de verbrandingsgassen in de warmtewisselaar aanslagvrij kunnen condenseren.

De Vitoflame 300 unit blauwe vlambrander is geschikt voor alle gangbare types stookolie en garandeert een bijzonder schone, milieuvriendelijke en efficiënte verbranding.



Inox-Radial-warmtewisselaar – duurzaam en efficiënt

10 jaar garantie

op alle roestvast stalen warmtewisselaars voor olie-/gascondensatieketels tot 150 kW

* Voorwaarden en productoverzicht op www.viessmann.be

VITORONDENS 222-F

20,2 tot 28,6 kW

VITORONDENS 200-T

20,2 tot 107,3 kW

Eenvoudige en praktische regeling

De Vitotronic 200 regeling met duidelijke tekstweergave en grafische ondersteuning zorgt voor een eenvoudige, voor de hand liggende en menugestuurde bediening. Via de Vitotronic kunnen verwarmingssystemen met een ongemengde en tot twee gemengde verwarmingskringen heel eenvoudig geregeld worden.


De Vitorondens 200-T van 20,2 tot 35,4 kW is ook beschikbaar met de constante regeling Vitotronic 100.

DE VOORDELEN OP EEN RIJ

- + Aantrekkelijk geprijsde oliecondensatieketel voor renovaties
- + Rendement: tot 97 % (Hs)
- + Hoge bedrijfszekerheid en lange levensduur dankzij de beproefde onderdelen (Eutectoplex-verwarmingsoppervlak)
- + Nageschakelde, zelfreinigende Inox-Radial-warmtewisselaar uit roestvast staal
- + Lage emissies van schadelijke stoffen dankzij de Vitoflame 300 blauwevlambrander op stookolie
- + Jetflow-systeem voor een optimale warmwaterverdeling
- + Flexibele plaatsing door gesloten of open werking
- + Eenvoudig te bedienen Vitotronic-regeling met tekst- en grafisch display
- + Geschikt voor alle gangbare soorten huishoudelijke stookolie
- + Stille werking door extern te monteren geluidsisolatie voor rookgassen
- + Tijdbesparing tijdens de montage door hoge graad van voormontage in fabriek
- + Hoogefficiënte boilerlaadpomp
- + Bediening op afstand met uw smartphone via de Vitoconnect-webinterface (accessoire) en de gratis ViCare-app



Vitorondens 200-T met een vermogen van 67,6 tot 107,3 kW

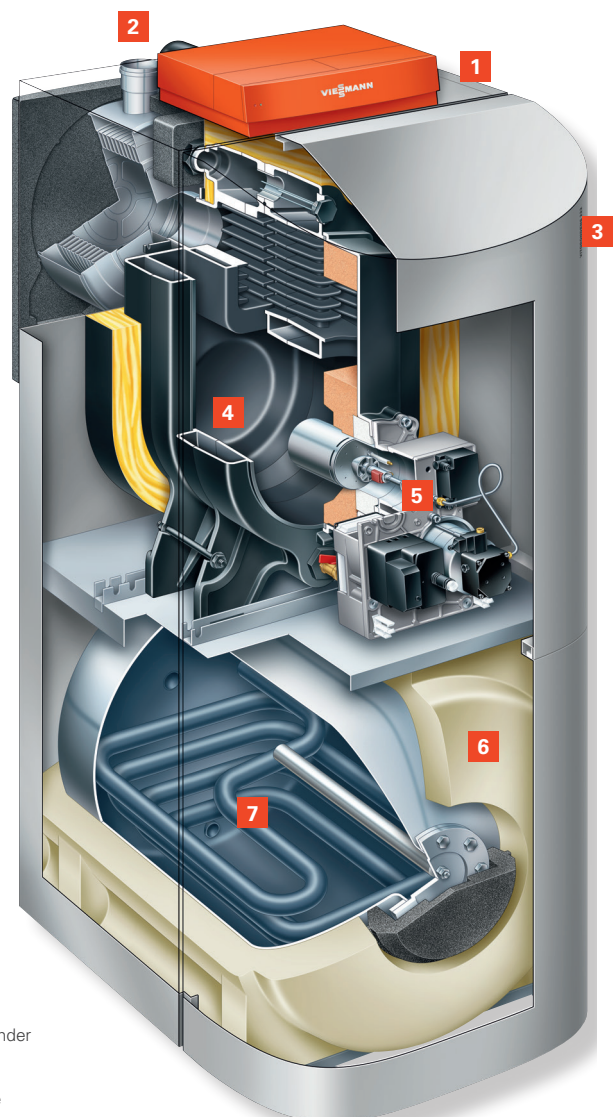

VITORONDENS 222-F

- 1 Vitotronic regeling
- 2 Rookgasafvoer naar boven
- 3 Inox-Radial-warmtewisselaar
- 4 Eutectoplex-verwarmingsoppervlak
- 5 Vitoflame 300 blauwevlambrander op stookolie
- 6 Zeer efficiënte warmte-isolatie
- 7 Geïntegreerde en intern verwarmde, geëmailleerde warmwaterboiler



Het Eutectoplex-verwarmingsoppervlak garandeert een grote bedrijfszekerheid en een lange levensduur.

Viessmann België B.V.
 Hermesstraat 14
 1930 Zaventem (Nossegem)
 Tel.: 0800/999 40
 E-mail: info@viessmann.be
www.viessmann.be

Viessmann Nederland B.V.
 Lisbaan 8
 2908 LN Capelle a/d IJssel
 Postbus 322
 2900 AH Capelle a/d IJssel
 Tel.: 010-458 44 44
 E-mail: info@viessmann.nl
www.viessmann.nl

VITORONDENS 222-F

Nominaal warmtevermogen (50/30 °C)	kW	20,2	24,6	28,6	35,4	42,8	53,7
Nominaal warmtevermogen (80/60 °C)	kW	18,8	22,9	27,0	33,0	40,0	50,0
Afmetingen							
Lengte	mm	1278	1278	1278	1278	1278	1278
Beedte	mm	665	665	665	665	665	665
Hoogte (met keteleindstuk)	mm	1805	1805	1805	1805	1805	1805
Gewicht	kg	271	271	271	271	271	271
Boilerinhoud	liter	130	130	130	130	130	130
Energie-efficiëntieklasse							
Verwarmen		A	A	A	A	A	A
Sanitair waterverwarming, aftapprofiel XL		B	B	B	B	B	B



VITORONDENS 200-T

Nominaal warmtevermogen (50/30 °C)	kW	20,2	24,6	28,6	35,4	42,8	53,7
Nominaal warmtevermogen (80/60 °C)	kW	18,8	22,9	27,0	33,0	40,0	50,0
Afmetingen							
Lengte	mm	1226	1226	1362	1362	1662	1662
Breedte	mm	500	500	500	500	500	500
Hoogte	mm	940	940	940	940	940	940
Gewicht	kg	147	147	184	184	224	224
Energie-efficiëntieklasse		A	A	A	A	A	A



Nominaal warmtevermogen (50/30 °C)	kW	67,6	85,8	107,3
Nominaal warmtevermogen (80/60 °C)	kW	63,0	80,0	100,0
Afmetingen				
Lengte	mm	1704	1704	1704
Breedte	mm	600	600	600
Hoogte	mm	1149	1149	1149
Gewicht	kg	348	348	348
Energie-efficiëntieklasse		A	A	A



Uw installateur: