

Wateronthardingsinstallaties

De betrouwbare en geconnecteerde designoplossing
tegen hard water:
VITASET Aqua



**Vitaset Aqua
waterontharders**
leveren zacht water en
beschermen de leidingen
tegen schade

Vitaset Aqua waterontharders leveren zacht water en beschermen leidingen en toestellen tegen schade.



De Vitaset Aqua waterontharders van Viessmann beschermen waterleidingen en watervoerende toestellen zoals verwarmingsketels, warmwatertoestellen en huishoudapparaten (wasmachines, vaatwassers, koffiezetapparaten, stoomkokers enz.) tegen kalkafzetting door hard water. Hun levensduur wordt verlengd en het risico op dure reparaties wordt flink verminderd. Een prettig neveneffect is dat sanitaire voorzieningen makkelijker te reinigen zijn.


Het hybride model (type SH) beschikt over een actief koolstoffilter om chloorsmaak te voorkomen en residuen die schadelijk zijn voor de gezondheid te elimineren. U kunt dus met een gerust hart kraanwater drinken.



Het display en de Lightguide geven informatie over de actuele bedrijfstoestand.

Bediening met de smartphone via de ViCare-app

Na de inbedrijfstelling kan de ontharder worden verbonden met de gratis ViCare-app. De gebruiker ziet op zijn smartphone altijd de actuele bedrijfstoestand van zijn toestel. Hij wordt gewaarschuwd wanneer zouttabletten moeten worden bijgevuld, kan het actuele waterdebiet aflezen of ontvangt een bericht over een mogelijke storing. Bij een lekkage sluit de afsluitklep (optioneel) automatisch de watertoevoer van de hoofdleiding af om waterschade te vermijden. De afsluitklep kan ook via de ViCare-app of op het toestel worden bediend.

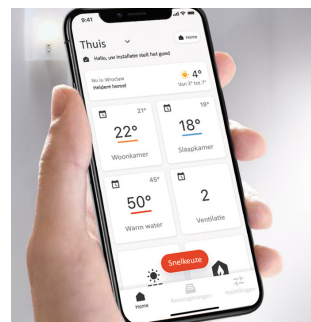

ViCare-app voor een intuïtieve bediening van de installatie via de smartphone van de eindgebruiker.

De Vitoset Aqua waterontharders hebben een uniek en elegant Viessmann-design, met Lightguide. Ze zijn verkrijgbaar in vijf vermogensklassen met een debiet van 15 tot 28 liter per minuut. Drie modellen zijn afgestemd op de eisen van de geplande installatieplaats. Zo past het kleinere toestel bijvoorbeeld onder een wandverwarmingstoestel zoals de lucht/water-warmtepomp Vitocal 200-S, om plaats te besparen.



De zouttank kan eenvoudig worden bijgevuld met zouttabletten door het deksel af te nemen.



Optionele accessoires om waterschade te vermijden: afsluitklep en leksensoren

Vitoset Aqua overtuigt


- + Bescherming tegen kalkaanslag dankzij behandeld water
- + Beperkte installatieoppervlakte dankzij compacte uitvoering
- + Snelle montage en inbedrijfstelling door de installateur
- + Vrijwel onderhoudsvrije werking met automatische regeneratie van de harspatroon



Lucht/water-warmtepomp Vitocal 200-S met daaronder een Vitoset Aqua wateronthardingsinstallatie

Betrouwbare werking en minimaal onderhoud

De wateronthardingsinstallaties werken volgens het beproefde ionenuitwisselingsproces en produceren daarbij zacht water. Het water uit de waterleiding stroomt door een harspatroon, waar het wordt onthard en gefilterd. De slimme regelenheid van het toestel detecteert de staat van het hars en regeneert het automatisch door het te spoelen met pekkel. Dit garandeert een optimale en constante waterkwaliteit. Afgezien van de zouttabletten die moeten worden bijgevuld en de aanbevolen jaarlijkse technische controle is er geen onderhoud nodig.

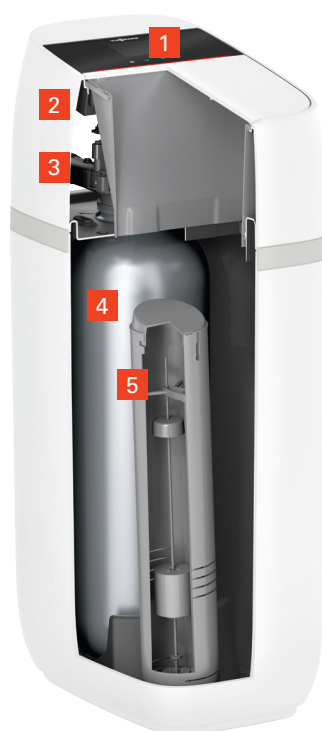

VITASET Aqua

- 1 Regeling met 3,5 inch touchscreen
- 2 Communicatiemodule bv. voor ViCare-pp
- 3 Rotorklep
- 4 Filterharspatroon
- 5 Dubbele veiligheidspekelklep

Viessmann België B.V.
 Hermesstraat 14
 1930 Zaventem (Nossegem)
 Tel.: 0800/999 40
 E-mail: info@viessmann.be
www.viessmann.be

Viessmann Nederland B.V.
 Lisbaan 8
 2908 LN Capelle a/d IJssel
 Tel.: 010-458 44 44
 E-mail: info@viessmann.nl
www.viessmann.nl

Wateronthardingsinstallaties **VITASET Aqua**

		34S	74S	87S	124S	87SH (hybride)
Min./Max. zoutgebruik per regeneratie	kg	0,4 – 1,1	0,7 – 3,2	1,0 – 5,1	0,9 – 5,7	0,8 – 4,5
Harsvolume	liter	9,3	15,9	19,8	26,0	17,5
Bedrijfstemperatuur	°C	4 – 49	4 – 49	4 – 49	4 – 49	4 – 49
Bedrijfsdruk	bar	1,4 – 8,5	1,4 – 8,5	1,4 – 8,5	1,4 – 8,5	1,4 – 8,5
Elektrische net- en toetselaansluiting		240 V/50 Hz – 24 V				
Elektrisch vermogen in werking	W	10	10	10	10	10
Elektrisch vermogen in stand-by	W	≤ 1	≤ 1	≤ 1	≤ 1	≤ 1
Afmetingen						
Hoogte	mm	603	895	1140	1140	1140
Breedte	mm	320	320	320	320	320
Diepte	mm	454	454	454	454	454
Gewicht	kg	21	30	35	41	37



Productkenmerken

- + Wateronthardingsinstallaties met een debiet van 15 tot 28 l/min
- + Geïntegreerde debietmeter en zoutsensor voor een betrouwbare werking
- + Monitoring en regeling van de installatie door de installateur met ViGuide en door de eindgebruiker met de ViCare-app
- + Uniek en elegant Viessmann-design met Lightguide
- + Optionele accessoires voorkomen dure waterschade

Jouw vakspecialist

9444 532 BeFl 10/2023

Inhoud auteursrechtelijk beschermd.
 Kopiëren en ander gebruik
 enkel met voorafgaande toestemming.
 Wijzigingen voorbehouden.