



Modulation	20-100 %
Rendement global annuel sur PCS.	98 %
Rendement global annuel sur PCI.	109 %
Pression de service adm.	6 bar
Température de sécurité	110 °C
Raccordements de retour	1
Viessmann cascade hydraulique	Disponible
Viessmann cascade de fumées	Disponible en inox
Fonctionnement sur propane?	Oui, après conversion

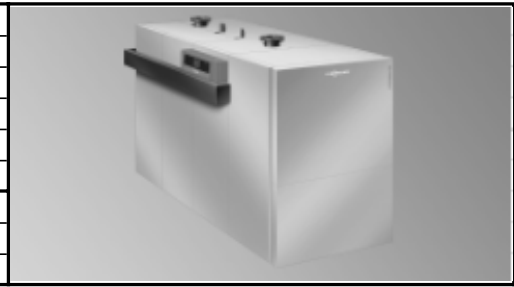

DOCUMENTATION TECHNIQUE

=> Téléchargez en cliquant sur le lien ci-dessous (NL/FR):


- [NL](#) [FR](#) [Cahier de charge](#)
- [NL](#) [FR](#) [Fiche technique](#)
- [NL](#) [FR](#) [Notice pour l'étude](#)
- [NL](#) [FR](#) [Fiche produit relative à la consommation d'énergie](#)
- [NL](#) [FR](#) [Notice de montage](#)
- [NL](#) [FR](#) [Notice de maintenance](#)
- [NL](#) [FR](#) [Schéma hydr.-electr. avec une chaudière](#)
- [NL](#) [FR](#) [Schéma hydr.-electr. pour une cascade](#)
- [NL](#) [FR](#) [Dimensionnement adoucisseur d'eau](#)
- [NL](#) [FR](#) [Cahier de charge vases d'expansion](#)

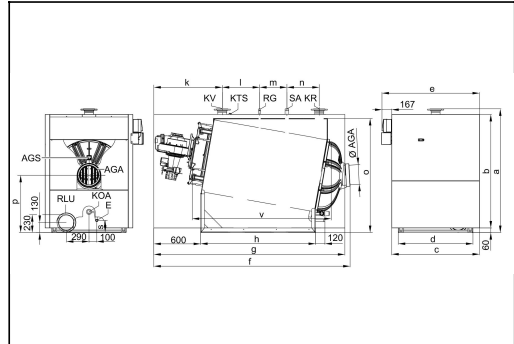

		50/30 80/60	80-400 kW 74-370 kW	100-500 kW 92-460 kW	124-620 kW 115-575 kW
Dimensions totales:					
Longueur (mm)	(f)		2232	2387	2523
Largeur (mm)	(e)		1245	1245	1295
Hauteur (mm)	(a)		1482	1509	1582
Poids (kg)			597	687	758
Dimensions corps de chauffe:					
Longueur (mm)	(v)		1495	1650	1785
Largeur (mm)	(d)		910	910	960
Hauteur (mm)	(a)		1480	1510	1580
Poids (kg)			446	512	581
Évacuation des fumées (mm)			250	250	250
Départ/retour (DN)			100/100	100/100	100/100
Niveau de pression acoustique 1m devant la chaudière (dB(A)) (*)			67	67	67
Niveau de pression acoustique dans le tube de fumées (dB(A)) (*)			114	107	109

* Valeur indicative, à pleine charge (plus d'informations à retrouver dans la fiche technique)

Pertes de charge côté eau de chauffage:

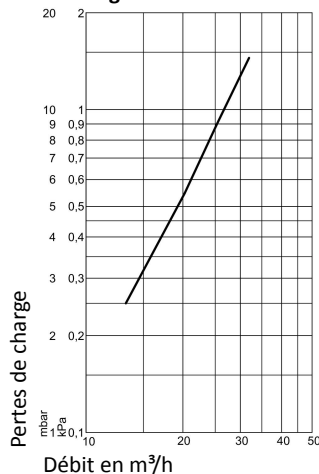

Avantages spécifiques de la :

Grande capacité en eau

- Pas de débit minimum nécessaire
- Pompe primaire pas nécessaire
- Bouteille de découplage pas nécessaire
- Grands Δt possibles
- Pertes de charge faibles (voir graphique à gauche)

Échangeur de chaleur en inox 316Ti (1.4571)

- Haute résistance à la corrosion
- Haute résistance aux températures
- Haute résistance au vieillissement

Cascade de fumées en inox pour 2 chaudières disponible