


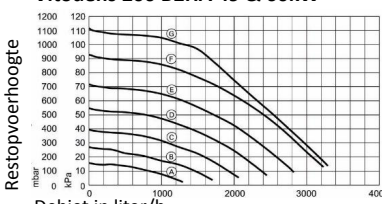
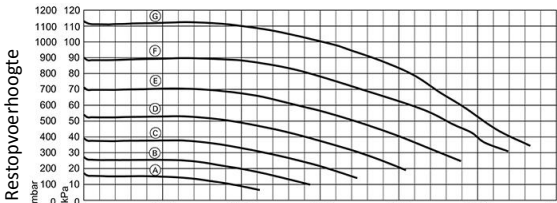

Modulatie	20-100 %	
Genormaliseerd rendement Hs	98 %	
Genormaliseerd rendement Hi	109 %	
Toegelaten werkdruk (45-99kW/120-150kW)	4/6 bar	
Beveiligingstemperatuur	°C	
Aantal retouraansluitingen	1	
Viessmann hydraulische cascade	Beschikbaar	
Viessmann rookgascascade	Beschikbaar in PPs	
Werking mogelijk op propaan?	Ja, mits ombouw	

TECHNISCHE DOCUMENTATIE

=> [Download door op onderstaande link \(NL/FR\) te klikken:](#)

- [NL](#) [FR](#) [Lastenboek](#)
- [NL](#) [FR](#) [Technische fiche](#)
- [NL](#) [FR](#) [Planningsaanwijzing](#)
- [NL](#) [FR](#) [Montage -en serviceaanwijzing 49-60 kW](#)
- [NL](#) [FR](#) [Montage -en serviceaanwijzing 69-99 kW](#)
- [NL](#) [FR](#) [Montage -en serviceaanwijzing 120-150 kW](#)
- [NL](#) [FR](#) [Installatievoorbeelden](#)
- [NL](#) [FR](#) [Planningsaanwijzing rookgasafvoer](#)
- [NL](#) [FR](#) [Waterkwaliteit VDI 2035](#)

	50/30 80/60	12-49 kW 10,9-45 kW	12-60 kW 10,9-55,2 kW	20-69 kW 18,2-65,8 kW	20-80 kW 18,2-74,1 kW	20-99 kW 18,2-90,9 kW	32-120 kW 29,1-110,9 kW	32-150 kW 29-136 kW
Totale afmetingen:								
Lengte (mm)		380	380	530	530	530	690	690
Breedte (mm)		480	480	480	480	480	600	600
Hoogte (mm)		850	850	850	850	850	900	900
Gewicht (kg)		65	65	83	83	83	130	130
Aanvoer/retour (DN)								
Rookgasaansluiting (mm)		80/125	80/125	110/150	110/150	110/150	110/150	110/150

<p>Debietweerstand aan verwarmingswaterzijde:</p> <p>Vitodens 200 B2HA 49 & 60kW</p>  <p>Restopvoerhoogte (m)</p> <p>Debiet in liter/h</p> <p>Vitodens 200 B2HA 69, 80 & 100kW</p>  <p>Restopvoerhoogte (m)</p> <p>Debiet in liter/h</p> <p>Vitodens 200 B2HA 120 & 150kW</p>  <p>Restopvoerhoogte (m)</p> <p>Debiet in liter/h</p>	<p>Specifieke voordelen van de :</p> <ul style="list-style-type: none"> Zeer compact Rookgasafvoer <ul style="list-style-type: none"> Hoge restdruk (250 Pa) Langere rookgasleiding mogelijk Kleinere diameters mogelijk Lambda Pro <ul style="list-style-type: none"> Geen vermogen/rendementsverlies bij schommelingen in gaskwaliteit Warmtewisselaar Inox-Radial <ul style="list-style-type: none"> 10 jaar garantie pH bestendig Zelfreinigend Groot modulatiebereik
--	---