


Modulatie	20-100 %
Genormaliseerd rendement Hs	98 %
Genormaliseerd rendement Hi	109 %
Toegelaten werkdruk	6 bar
Beveiligingstemperatuur	110 °C
Aantal retouraansluitingen	1
Viessmann hydraulische cascade	Beschikbaar
Viessmann rookgascascade	Beschikbaar in RVS
Werking mogelijk op propaan?	Ja, mits ombouw



### TECHNISCHE DOCUMENTATIE

=> [Download door op onderstaande link \(NL/FR\) te klikken:](#)


- [NL](#) [FR](#) Lastenboek
- [NL](#) [FR](#) Technische fiche
- [NL](#) [FR](#) Planningsaanwijzing
- [NL](#) [FR](#) Productfiche inzake energieverbruik
- [NL](#) [FR](#) Montageaanwijzing
- [NL](#) [FR](#) Serviceaanwijzing
- [NL](#) [FR](#) Hydraulisch-elektrisch schema met 1 ketel
- [NL](#) [FR](#) Hydraulisch-elektrisch schema cascade
- [NL](#) [FR](#) Dimensionering waterontharders
- [NL](#) [FR](#) Lastenboek expansievaten

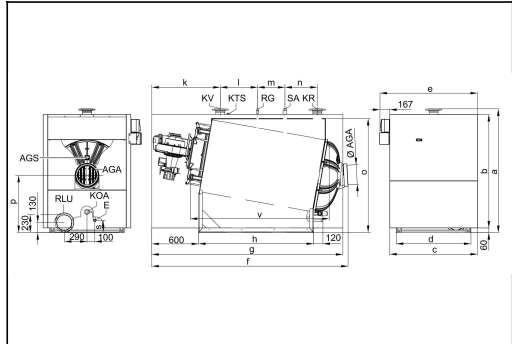

		50/30 80/60	80-400 kW 74-370 kW	100-500 kW 92-460 kW	124-620 kW 115-575 kW
<b>Totale afmetingen:</b>					
Lengte (mm)	( f )		2232	2387	2523
Breedte (mm)	( e )		1245	1245	1295
Hoogte (mm)	( a )		1482	1509	1582
Gewicht ( kg )			597	687	758
<b>Afmetingen ketellichaam:</b>					
Lengte (mm)	( v )		1495	1650	1785
Breedte (mm)	( d )		910	910	960
Hoogte (mm)	( a )		1480	1510	1580
Gewicht ( kg )			446	512	581
Rookgasaansluiting (mm)			250	250	250
Aanvoer/retour (DN)			100/100	100/100	100/100
Geluidsdrukniveau 1m voor de ketel (dB(A)) (*)			67	67	67
Geluidsdrukniveau in de rookgasbuis (dB(A)) (*)			114	107	109

\* Richtwaarde, bij vollast (meer informatie hierover vindt u terug in de technische fiche)

#### Debietweerstand aan verwarmingswaterzijde:

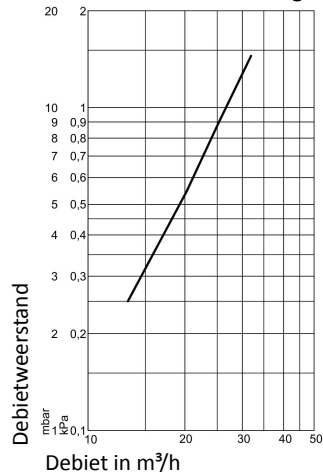

#### Specifieke voordelen van de :

##### Grote waterinhoud

- Geen minimumdebietvereisten
- Geen primaire pomp nodig
- Geen evenwichtsfles nodig
- Grote  $\Delta t$  mogelijk: geen begrenzing retourtemperatuur
- Bepaalde hydraulische weerstand (zie grafiek links)

##### Rookgaswarmtewisselaar in inox 316Ti (1.4571)

- Hoge corrosiebestendigheid
- Hoge temperatuurbestendigheid
- Hoge ouderdomsbestendigheid

RVS rookgascascade voor 2 ketels beschikbaar