

## Vitorondens 200-T de 20,2 à 35,4 kW Chaudière fioul à condensation compacte avec régulation constante



La Vitorondens 200-T est une chaudière fioul à condensation au sol offrant un rapport prix-performances attrayant. Elle convainc par ses dimensions compactes et convient en particulier pour la rénovation.

Données techniques

### Vitoflame 300

Le Vitoflame 300 est un brûleur fioul à flamme bleue offrant une grande fiabilité. Grâce à la flamme bleue, il assure une combustion complète sans formation de suie et sa teneur en CO<sub>2</sub> est supérieure à celle d'un brûleur fioul classique. Le point de condensation est donc plus élevé.

### Corps de chaudière en fonte

La Vitorondens est équipée d'un corps de chaudière en fonte Eutectoplex. Celui-ci garantit une durée d'utilisation plus longue et augmente la résistance mécanique, permettant ainsi d'améliorer l'efficacité de fonctionnement.

### Echangeur de chaleur Inox-Radial


Réalisé en inox de première qualité, l'échangeur garantit la combustion optimale des effluents gazeux. Celui-ci est conçu de sorte que les propriétés mécaniques ne changent pas au fil du temps. En d'autres termes, le rendement reste garanti.

### Régulation constante Vitotronic 100 KC4B

- Régulation facile à utiliser pour une installation de chauffage central avec un circuit de chauffage et un préparateur d'ECS. En option, un boiler solaire est également compatible via le module SM1.
- Compatible avec les systèmes de domotique via EA1.

### Profitez de ces avantages

- Classe d'efficacité énergétique A
- Rendement global annuel allant jusqu'à 97 % (PCS)/103 % (PCI)
- Fiabilité élevée et grande longévité grâce à la surface d'échange Eutectoplex
- Eléments en fonte avec joint élastique pour une étanchéité durable côté fumées
- Echangeur de chaleur Inox-Radial résistant à la corrosion en acier inoxydable
- Système Jetflow pour une répartition optimale de l'eau primaire
- Régulation Vitotronic d'utilisation aisée
- Tous les fiouls EL disponibles dans le commerce peuvent être utilisés
- Fonctionnement silencieux avec un piège à sons externe
- Prix global attractif lorsque combinée avec une cheminée en polypropylène

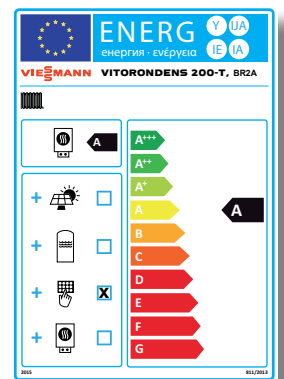

### 10 ans de garantie\*

sur toutes les surfaces d'échange en acier inoxydable pour les chaudières fioul/gaz à condensation jusqu'à 150 kW

\* Conditions et aperçu des produits sur [www.viessmann.be](http://www.viessmann.be)

Viessmann Belgium sprl  
Hermesstraat 14  
1930 Zaventem (Nossegem)  
Tél.: 02 712 06 66  
Fax: 02 725 12 39  
E-mail: [info@viessmann.be](mailto:info@viessmann.be)  
[www.viessmann.be](http://www.viessmann.be)