

Télésurveillance  
Domotique

**VIESSMANN**  
climate of innovation

**APP VITOTROL PLUS**  
**VITOCOM 100** (type LAN)  
**VITOGATE 300/200**



**Systèmes de chauffage** ◀  
Systèmes industriels  
Systèmes de réfrigération



Confort d'affichage sur smartphone  
(iOS et Android).



#### Profitez de ces avantages

- Téléchargement gratuit depuis Apple App Store (iOS) et Google Play Store (Android)
- Commande intuitive et simple avec smartphones et tablettes
- Pilotage à distance de l'installation de chauffage
- Mises à jour en continu
- Surveillance à distance de l'installation de chauffage par le chauffagiste et possibilité de réagir immédiatement en cas de défaillance

Les applications mobiles pour smartphones et tablettes sont des outils fréquemment utilisés parce qu'ils facilitent la vie de tous les jours. L'application mobile Vitotrol Plus permet le pilotage à distance de son chauffage. Facile à utiliser, que l'on soit chez soi ou en voiture, dans le train ou encore au bureau.

#### Le confort d'une commande intuitive

Simple d'utilisation, la température extérieure et la consigne de température ambiante sont affichées sur la page d'accueil, de même que le mode de fonctionnement, la date et l'heure. Les modifications s'opèrent directement depuis l'écran. Par exemple pour prolonger la durée de fonctionnement du chauffage si la soirée risque de se poursuivre tard dans la nuit ou à l'inverse, activer le régime économique en cas d'absence prolongée.

#### Confort personnalisé du chauffage avec géolocalisation

Avec la fonction de géolocalisation de son smartphone, chaque occupant du logement peut définir son propre profil de chauffage. Si plusieurs occupants sont présents en même temps dans le logement, le système de chauffage prend en compte le profil présentant les températures les plus élevées.

#### Caractéristiques de l'application Vitotrol Plus

- Pour générateurs de chaleur avec régulation Vitotronic : chaudières gaz/fioul, pompes à chaleur, Vitotwin 350-F/300-W, Vitobloc 200
- Commande possible de 3 circuits de chauffage
- Modification des programmes de fonctionnement et des valeurs de consigne
- Consultation d'informations relatives à l'installation
- Fonction géolocalisation pour la création de profils

## VITOCOM 100, VITOGATE 300/200

### Interfaces pour l'accès Internet et la gestion technique du bâtiment

La mise en place d'interfaces de communication sur des installations existantes permet de commander par l'application mobile tous les générateurs de chaleur au sol et muraux et rend possible leur intégration dans des systèmes de gestion technique du bâtiment.

#### Module de communication Vitocom 100

Le module de communication Vitocom 100 (type LAN) constitue l'interface entre l'installation de chauffage et Internet. Le module établit également le contact avec le serveur Vitodata de Viessmann par lequel l'application Vitotrol peut accéder à la régulation de la chaudière. Afin d'empêcher l'utilisation abusive des données, Vitocom utilise des normes de sécurité élevées.

#### Interfaces Vitogate 300/200, pour la domotique et la gestion technique du bâtiment


Les Vitogate 300 et 200 permettent d'intégrer les générateurs de chaleur Viessmann dans le monde de la domotique et la gestion technique du bâtiment.

Vitogate 300 sert à l'intégration dans un système de gestion technique du bâtiment (GTB) par BACnet ou Modbus.

Vitogate 200 est une passerelle KNX avec régulation de la température de départ intégrée à raccorder aux régulations Vitotronic via le bus LON.



Configuration système pour commander l'installation de chauffage par application Vitotrol. Les terminaux mobiles (1-4) requièrent une connexion WLAN ou radio mobile.

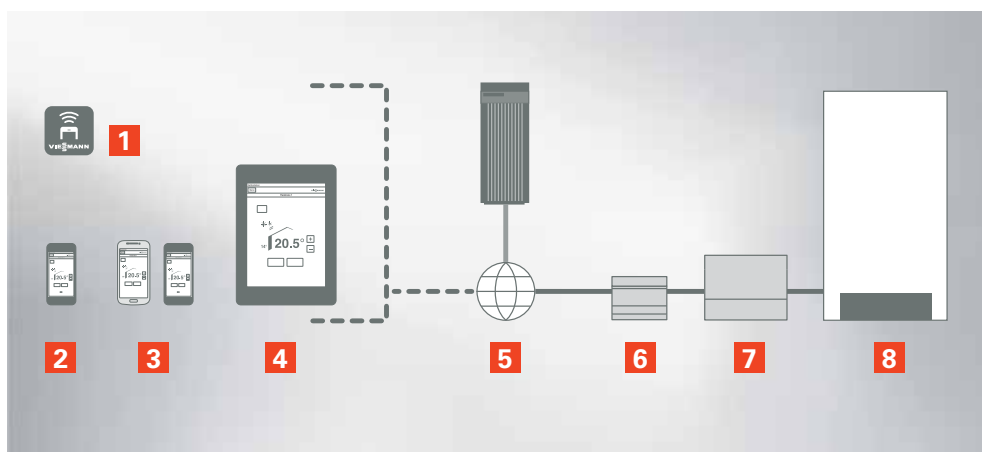

- 1 Application Vitotrol
- 2 iPod Touch
- 3 Smartphone (iOS ou Android)
- 4 Tablette (iOS ou Android)

- 5 Internet et serveur Vitodata
- 6 Routeur DSL
- 7 Vitocom 100 (type LAN)
- 8 Chaudière

Viessmann Belgium s.p.r.l.  
 Hermesstraat 14  
 1930 Zaventem (Nossegem)  
 Tél.: 0800/999 40  
 Fax.: +32 2 725 12 39  
 E-mail : info@viessmann.be  
[www.viessmann.be](http://www.viessmann.be)

Viessmann Luxembourg  
 35, rue J.F. Kennedy  
 L - 7327 Steinsel  
 Tél.: +352 26 33 62 01  
 Fax.: +352 26 33 62 31  
 E-mail : info@viessmann.lu  
[www.viessmann.lu](http://www.viessmann.lu)

## Compatibilité

Chaudière	Régulation	Date	Vitocom	Vitotrol	Vitogate 200	Vitogate 300
			100 LAN1	Plus	KNX	BACnet/Modbus
			Z011224 Sans LON: Z011389	Apple Google	Z009466	Z013294
<b>Vitodens B3xB</b>	Vitotronic 200 - type: HO2B	04/2015	Incl.	•	•	•
<b>Vitodens B3xA</b>	Vitotronic 200 RF - type: HO1C	04/2012	•	•	•	•
<b>Vitodens B2xx</b>	Vitotronic 200 - type: HO1B	04/2012	•	•	•	•
<b>Fioul &amp; gaz murale</b>	Vitotronic 200 - type: HO1	04/2004	•	•	•	•
	Vitotronic 200 - type: HO1A	04/2010	•	•	•	•
	Vitotronic 200 - type: HO1B	04/2011	•	•	•	•
<b>Petite chaudière</b>	Vitotronic 200 - type: KW...	04/1999	-	-	-	-
	Vitotronic 200 - type: KO1B, KO2B	05/2011	•	•	•	•
<b>Vitocrossal 300</b>	Vitotronic 200 - type: KW6	11/2007	-	-	-	-
<b>Vitoladens 300-C</b>	Vitotronic 200 - type: KW6A, KW6B	09/2010	•	•	•	•
<b>Chaudière de moyenne puissance</b>	Vitotronic 200 - type: GW1	04/2001	•	-	•	•
	Vitotronic 300 - type: GW2					
	Vitotronic 200 - type: GW1B	05/2011	•	•	•	•
	Vitotronic 300 - type: GW2B, GW4B					
<b>Cascade</b>	Vitotronic 300-K - type: MW1B, MW2B	05/2011	•	-	•	•
<b>Pompe à chaleur</b>	Vitotronic 200 - type: WO1A, WO1B	04/2011	•	•	•	•
	Vitotronic 200 - type: WO1C	07/2012	•	•	•	•
<b>Régulation indépendante</b>	Vitotronic 200-H - type: HK1M	04/2001	•	-	•	•
	Vitotronic 200-H - type: HK1W, HK3W	04/2001	•	-	•	•
	Vitotronic 200-H - type: HK1B, HK3B	05/2011	•	•	•	•

Votre chauffagiste :