



Modulation	20-100 %
Rendement global annuel sur PCS.	98 %
Rendement global annuel sur PCI.	109 %
Pression de service adm.	6 bar
Température de sécurité	110 °C
Raccordements de retour	1
Viessmann cascade hydraulique	Disponible
Viessmann cascade de fumées	Disponible en inox
Fonctionnement sur propane?	Oui, après conversion

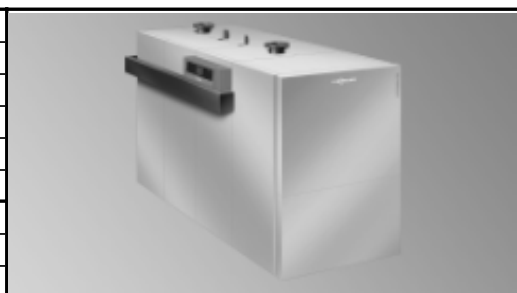

### DOCUMENTATION TECHNIQUE

#### Téléchargez :


- [NL](#) [FR](#) **CAHIER DE CHARGE**
- [NL](#) [FR](#) **FICHE TECHNIQUE**
- [NL](#) [FR](#) **NOTICE POUR L'ETUDE**
- [NL](#) [FR](#) **NOTICE DE MONTAGE**
- [NL](#) [FR](#) **NOTICE DE MAINTENANCE**
- [NL](#) [FR](#) **Schéma hydr.-electr. avec une chaudière**
- [NL](#) [FR](#) **Schéma hydr.-electr. pour une cascade**
- [NL](#) [FR](#) **Qualité d'eau VDI 2035**
- [NL](#) [FR](#) **Dimensionnement adoucisseur d'eau**

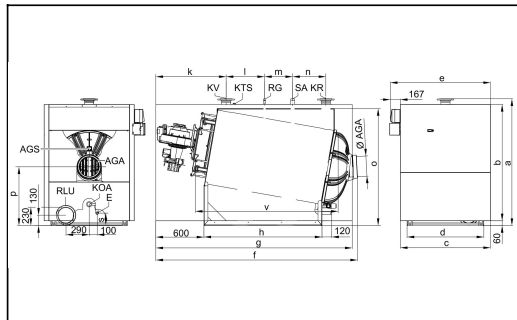

		50/30 80/60	80-400 kW 74-370 kW	100-500 kW 92-460 kW	124-620 kW 115-575 kW
<b>Dimensions totales:</b>					
Longueur (mm)	( f )		2230	2385	2525
Largeur (mm)	( e )		1245	1245	1295
Hauteur (mm)	( a )		1480	1510	1580
Poids ( kg )			597	687	758
<b>Dimensions corps de chauffe:</b>					
Longueur (mm)	( v )		1495	1650	1785
Largeur (mm)	( d )		910	910	960
Hauteur (mm)	( a )		1480	1510	1580
Poids ( kg )			446	512	581
Évacuation des fumées (mm)			250	250	250
Départ/retour (DN)			100/100	100/100	100/100
Niveau de pression acoustique 1m devant la chaudière (dB(A)) (*)			67	67	67
Niveau de pression acoustique dans le tube de fumées (dB(A)) (*)			114	107	109

\* Valeur indicative, à pleine charge (plus d'informations à retrouver dans la fiche technique)

#### Pertes de charge côté eau de chauffage:

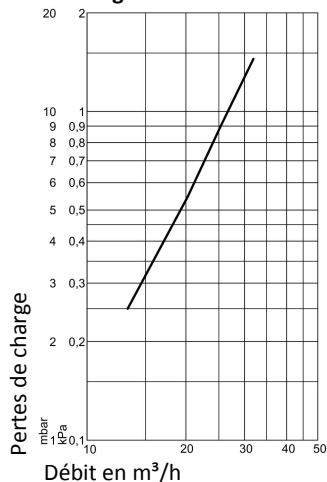

#### Avantages spécifiques de la :

##### Grande capacité en eau

- Pas de débit minimum nécessaire
- Pompe primaire pas nécessaire
- Bouteille de découplage pas nécessaire
- Grands  $\Delta t$  possibles
- Pertes de charge faibles (voir graphique à gauche)

##### Échangeur de chaleur en inox 316Ti (1.4571)

- Haute résistance à la corrosion
- Haute résistance aux températures
- Haute résistance au vieillissement

Cascade de fumées en inox pour 2 chaudières disponible