


TopInfo

Uitbreidingsmodule voor Vitodens 100-W/111-W/050-W voor de sturing van een gemengde en een ongemengde verwarmingskring

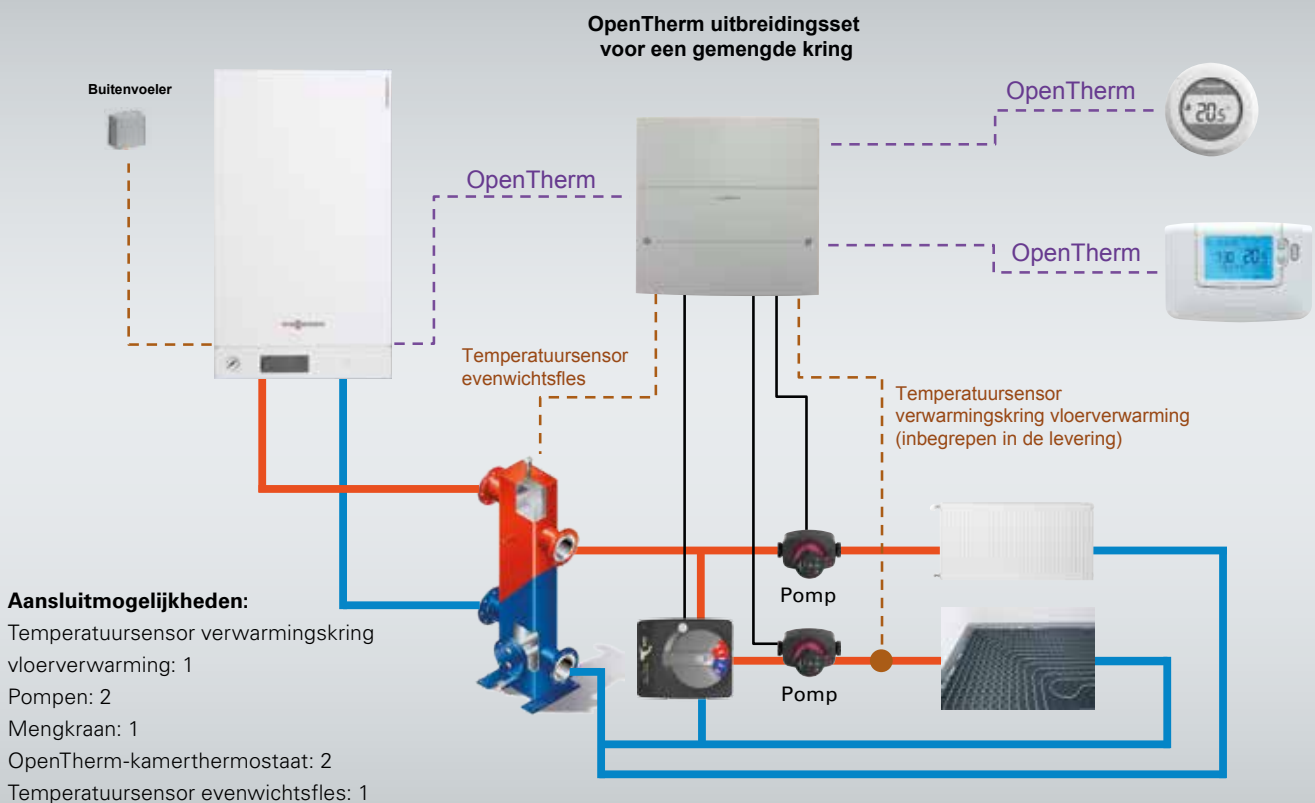

Bestelnummers

OpenTherm uitbreidingsset: Z013877
CM937 OpenTherm thermostaat met klok-programma en instelling stooklijn: 7373574
Round OpenTherm thermostaat zonder klok: 7532827
Buitenvoeler Vitodens 100-W/111-W: 7818116
Buitenvoeler Vitodens 050-W: 7543241
Temperatuursensor evenwichtsfls: 7179488

De voordelen op een rij

- Gelijktijdige aansluiting op vloerverwarming en installatie met radiatoren
- Ideaal voor renovatie en nieuwbouw
- Eenvoudige montage, aansluiting en bediening
- OpenTherm-communicatie met verwarmingsketel en ruimtethermostaten
- Compatibel met de Vitodens 100-W, 111-W en 050-W gascondensatiewandketels
- Voor het instellen van een stooklijn zijn de buitenvoeler van de ketel alsook een CM937 thermostaat per weersafhankelijk gestuurde kring noodzakelijk. Deze dienen mee besteld te worden. Voor een circuit radiatoren met een vaste aanvoertemperatuur kan ook de Round OpenTherm thermostaat zonder klok gebruikt worden.



Vitodens 100-reeks

- Rendement tot 98 % (Hs)/ 109 % (Hi)
- 10 jaar garantie op Inox-Radial-warmtewisselaar
- Modulatier bereik tot 1:4
- Modulerende cilindervormige MatriX-brander met lange levensduur dankzij roestvast stalen MatriX-draadgaas
- Eenvoudige bediening met LCD touchscreen
- Aansluitmogelijkheid voor modulerende kamerthermostaten (OpenTherm)
- Hoogefficiënte circulatiepomp
- Lange rookgasafvoerstanden dankzij de krachtige ventilator
- Hydraulische aansluitset en vulset inbegrepen in de prijs



Vitodens 100-W, verwarmings- of combi-gascondensatiewandtoestel met geïntegreerde doorstroomer

Verwarmingssketeel op gas	Type	B1HC	B1HC	B1HC		
Combi-keteel op gas	Type	-	-	-	B1KC	B1KC
Nominaal warmtevermogen	kW					
50/30 °C		6,5 – 19	6,5 – 26	8,8 – 35	6,5 – 26	8,8 – 35
80/60 °C		5,9 – 17,3	5,9 – 23,7	8,0 – 31,9	5,9 – 23,7	8,0 – 31,9
Inhoud warmtewisselaar	Liter	2,2	2,2	2,8	2,2	2,8
Vermogen sanitair water	kW	-	-	-	5,9 – 29,3	8,0 – 35
Energie-efficiëntieklasse		A	A	A	A	A



Vitodens 111-W, wandtoestel met hoog sanitair watercomfort dankzij geïntegreerde roestvast stalen laadboiler (46l)

Vitodens 111-W	Type	B1LD	B1LD	B1LD
Nominaal warmtevermogen	kW			
50/30 °C		6,5 – 19	6,5 – 26	8,8 – 35
80/60 °C		5,9 – 17,3*	5,9 – 23,7**	8 – 31,9***
Inhoud warmtewisselaar	Liter	2,2	2,2	2,8
Laadboiler voor sanitair water	Liter	46	46	46
Energie-efficiëntieklasse				
Verwarming		A	A	A
Tapwateropwarming		A	A	B

* 24 kW bij sanitair waterverwarming ** 29,3 kW bij sanitair waterverwarming *** 35 kW bij sanitair waterverwarming

Viessmann België bvba
Hermesstraat 14
1930 Zaventem (Nossegem)
Tel.: 0800/999 40
Fax: 02/7251239
info@viessmann.be
www.viessmann.be

Viessmann Nederland B.V.
Lisbaan 8
2908 LN Capelle a/d IJssel
Postbus 322
2900 AH Capelle a/d IJssel
Tel.: 010-458 44 44
Fax: 010-458 70 72
E-mail : info@viessmann.nl
www.viessmann.nl

Uw installateur: