

Vitorondens 200-T van 20,2 tot 35,4 kW. Compacte, aantrekkelijk geprijsde oliecondensatieketel met constante regeling



De Vitorondens 200-T is een vloerstaande condenserende stookolieketel met een aantrekkelijke prijs-prestatieverhouding. Deze ketel overtuigt door zijn compacte afmetingen en is bijzonder geschikt voor renovatie.

Technische gegevens

Vitoflame 300

De Vitoflame 300 is een zeer betrouwbare stookolie blauwe-vlam-brander. Dankzij de blauwe vlam brandt hij geheel zonder roetvorming en ligt zijn CO₂ gehalte hoger dan bij een gewone stookoliebrander. Hierdoor ligt het punt van condensatie hoger.

Gietijzer ketellichaam

De Vitorondens is uitgerust met een gietijzeren Eutectoplex ketellichaam. Deze zorgt voor een langere levensduur en verhoogt ook de mechanische weerstand voor een hoger werkingsrendement.

Inox Radial Condensor


Vervaardigd uit de meest kwalitatieve inox, zorgt de Condensor er voor dat de rookgassen optimaal condenseren. Deze is zodanig ontwikkeld dat de mechanische eigenschappen niet wijzigen naar gelang de ouderdom. M.a.w. zal het rendement gegarandeerd blijven.

Constant regeling 'Vitolronic 100' KC4B

- Eenvoudig te bedienen regeling voor een Cv-installatie met één verwarmingskring en een SWW boiler. Optioneel is ook een zonneboiler compatibel via de SM1 module.
- Compatibel met domotica systemen via EA1.
- Bij installaties met lage systeem temperaturen is het ten sterkste aanbevolen te werken met een thermostatische menger.

De voordelen op een rij:

- Energie-efficiëntieklasse A.
- Genormaliseerd jaarrendement tot 97 % (Hs)/103 % (Hi).
- Eutectoplexverwarmingsoppervlak voor een grote bedrijfszekerheid en lange levensduur.
- Gietijzeren segmenten met elastische pakking voor duurzame afdichting aan rookgaszijde.
- Corrosiebestendige Inox-Radialwarmtewisselaar van roestvast staal.
- Jetflow-systeem voor optimale warmwaterverdeling.
- Eenvoudig te bedienen Vitolronicregeling.
- Alle courante soorten stookolie EL bruikbaar.
- Stille werking dankzij extern te monteren geluïdsdemper.
- Heel aantrekkelijke totaalprijs wanneer gecombineerd met een rookgasbuis van polypropyleen.

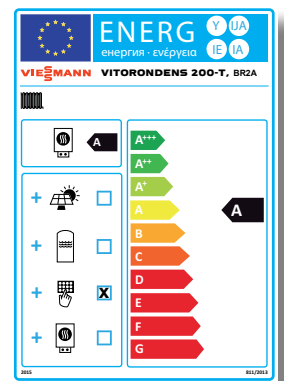

10 jaar garantie*

op alle roestvast stalen warmtewisselaars voor olie-/gascondensatieketels tot 150 kW

* Voor de voorwaarden en het productoverzicht, ga naar www.viessmann.be

Viessmann België bvba
Hermesstraat 14
1930 Zaventem (Nossegem)
Tel.: 02 712 06 66
Fax: 02 725 12 39
E-mail: info@viessmann.be
www.viessmann.be