

Oliecondensatietechniek

**VIESSMANN**

**VITORONDENS 222-F**  
**VITORONDENS 200-T**



Oliecondensatietechniek Vitorondens 222-F  
20,2 tot 28,6 kW  
Vitorondens 200-T  
20,2 tot 107,3 kW



Inox-Radial-warmtewisselaar – duurzaam en efficiënt

## 10 jaar garantie

op alle roestvast stalen warmtewisselaars voor olie-/gascondensatieketels tot 150 kW

\* Voorwaarden en productoverzicht op [www.viessmann.be](http://www.viessmann.be)

### Compacte, aantrekkelijk geprijsde oliecondensatieketel voor renovaties – ook verkrijgbaar met geïntegreerde warmwaterboiler

De Vitorondens 222-F en de Vitorondens 200-T zijn staande oliecondensatieketels met een aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding. Beide ketels overtuigen door hun compacte afmetingen en zijn bijzonder geschikt voor renovaties.

De Vitorondens 222-F is uitgerust met een geïntegreerde warmwaterboiler voor een hoog warmwatercomfort. De boiler heeft een inhoud van 130 liter (20,2 en 24,6 kW) of 160 liter (28,6 kW).

Voor de Vitorondens 200-T zijn ook Vitocell warmwaterboilers als toebehoren verkrijgbaar.

#### Hoge betrouwbaarheid dankzij beproefde onderdelen

Dankzij de combinatie van het duurzame Eutectoplex-verwarmingsoppervlak en een nageschakelde Inox-Radial-warmtewisselaar uit roestvast staal zijn verbranding en condensatie volledig van elkaar gescheiden.

Het voordeel: de verbrandingsresidu's blijven in de verbrandingskamer, terwijl de verbrandingsgassen in de warmtewisselaar aanslagvrij kunnen condenseren.

De Vitoflame 300 unit blauwe vlambrander is geschikt voor alle gangbare types stookolie en garandeert een bijzonder schone, milieuvriendelijke en efficiënte verbranding.


#### Eenvoudige en praktische regeling

De Vitotronic 200 regeling met duidelijke tekstweergave en grafische ondersteuning zorgt voor een eenvoudige, voor de hand liggende en menugestuurde bediening. Via de Vitotronic kunnen verwarmingssystemen met een ongemengde en tot twee gemengde verwarmingskringen heel eenvoudig geregeld worden.

De Vitorondens 200-T van 20,2 tot 35,4 kW is ook beschikbaar met de constante regeling Vitotronic 100.



Het Eutectoplex-verwarmingsoppervlak garandeert een grote bedrijfszekerheid en een lange levensduur.

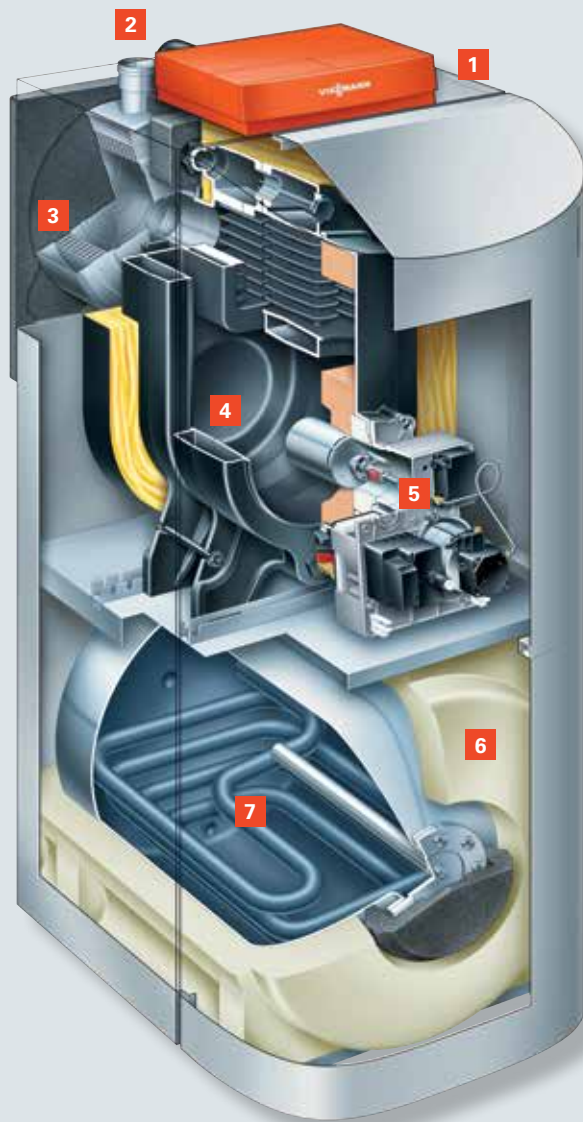

### Vitorondens 222-F

- 1 Vitotronic regeling
- 2 Rookgasafvoer naar boven
- 3 Inox-Radial-warmtewisselaar
- 4 Eutectoplex-verwarmingsoppervlak
- 5 Vitoflame 300 blauwevlambrander op stookolie
- 6 Zeer efficiënte warmte-isolatie
- 7 Geïntegreerde en intern verwarmde, geëmailleerde warmwaterboiler



Vitorondens 200-T met een vermogen van 67,6 tot 107,3 kW

### De voordelen op een rij

- Aantrekkelijk geprijsde oliecondensatieketel voor renovaties
- Rendement: tot 97 % ( $H_s$ )
- Hoge bedrijfszekerheid en lange levensduur dankzij de beproefde onderdelen (Eutectoplex-verwarmingsoppervlak)
- Nageschakelde, zelfreinigende Inox-Radial-warmtewisselaar uit roestvast staal
- Lage emissies van schadelijke stoffen dankzij de Vitoflame 300 blauwevlambrander op stookolie
- Jetflow-systeem voor een optimale warmwaterverdeling
- Flexibele plaatsing door gesloten of open werking
- Eenvoudig te bedienen Vitotronic-regeling met tekst- en grafisch display
- Geschikt voor alle gangbare soorten huishoudelijke stookolie
- Stille werking door extern te monteren geluidsisolatie voor rookgassen
- Tijdsparing tijdens de montage door hoge graad van voormontage in fabriek
- Hoogefficiënte boilerlaadpomp
- Bediening op afstand met uw smartphone via de Vitoconnect-webinterface (accessoire) en de gratis ViCare-app

Viessmann België bvba  
 Hermesstraat 14  
 1930 Zaventem (Nossegem)  
 Tel.: 0800/999 40  
 info@viessmann.be  
[www.viessmann.be](http://www.viessmann.be)

Viessmann Nederland B.V.  
 Lisbaan 8  
 2908 LN Capelle a/d IJssel  
 Postbus 322  
 2900 AH Capelle a/d IJssel  
 Tel.: 010-458 44 44  
 E-mail : info@viessmann.nl  
[www.viessmann.nl](http://www.viessmann.nl)

Technische gegevens  
 Vitorondens 222-F  
 Vitorondens 200-T



**Vitorondens 222-F**

<b>Nominaal warmtevermogen (50/30 °C)</b>	kW	20,2	24,6	28,6
<b>Nominaal warmtevermogen (80/60 °C)</b>	kW	18,8	22,9	27,0
<b>Afmetingen</b>				
Lengte	mm	1278	1278	1423
Beedte	mm	665	665	665
Hoogte (met keteleindstuk)	mm	1805	1805	1805
<b>Gewicht</b>	kg	271	271	317
<b>Boilerinhoud</b>	liter	130	130	160
<b>Energie-efficiëntieklasse</b>				
- Verwarmen		A	A	A
- Sanitair waterverwarming, aftapprofiel XL		B	B	B



**Vitorondens 200-T, 20,2 tot 53,7 kW**

<b>Nominaal warmtevermogen (50/30 °C)</b>	kW	20,2	24,6	28,9	35,4	42,8	53,7
<b>Nominaal warmtevermogen (80/60 °C)</b>	kW	18,8	22,9	27	33	40	50
<b>Afmetingen</b>							
Lengte	mm	1226	1226	1362	1362	1662	1662
Breedte	mm	500	500	500	500	500	500
Hoogte	mm	940	940	940	940	940	940
<b>Gewicht</b>	kg	147	147	184	184	224	224
<b>Energie-efficiëntieklasse</b>		A	A	A	A	A	A



**Vitorondens 200-T, 67,6 tot 107,3 kW**

<b>Nominaal warmtevermogen (50/30 °C)</b>	kW	67,6	85,8	107,3
<b>Nominaal warmtevermogen (80/60 °C)</b>	kW	63	80	100
<b>Afmetingen</b>				
Lengte	mm	1704	1704	1704
Beedte	mm	600	600	600
Hoogte	mm	1149	1149	1149
<b>Gewicht</b>	kg	348	348	348
<b>Energie-efficiëntieklasse</b>		A		

Uw installateur: