

Connectiviteit

VICARE app
VITOCONNECT 100

VIESSMANN

climate of innovation



Verwarmingssystemen ◀

Industriële systemen

Koelsystemen

VICARE app VITOCONNECT 100



Vitoconnect 100 met aansluitingen voor de stekkeradapter (links) en voor de dataverbinding

De ViCare-app biedt nieuwe mogelijkheden voor de online-regeling van uw verwarming. Via het bewust eenvoudig gehouden grafisch paneel van de ViCare kan uw verwarming volledig intuïtief bediend worden.

Automatisch energie besparen

Het systeem is ontworpen om één verwarmingscircuit te regelen. Met een veegbeweging wordt de gewenste kamertemperatuur gekozen en met uw vingertoppen schakelt u tussen Normale en Party-modus ("heel lang warm").

Wanneer u de woning verlaat ("Onderweg"), volstaat eveneens een commando om de verwarmingsinstallatie op een lagere temperatuur te zetten en zo energie te besparen. Wie voor iedere dag verschillende in- en uitschakeltijden wil programmeren, zal de assistentiefunctie beslist weten te waarderen.

In een afzonderlijk deel van het startscherm worden verder nog talrijke energiebesparende tips vermeld.

De status van uw installatie in één oogopslag

De gebruiker ziet in één oogopslag of alle operationele waarden van zijn verwarming binnen het groene bereik liggen. Een geel veld geeft aan dat er binnenkort een onderhoudsbeurt gepland staat, bij een rood veld verschijnt automatisch de contact-link van de installateur.

Met het oog op de regeling van de verwarmingsketel maakt de ViCare-app via de router in uw woning verbinding met de Vitoconnect 100. Mits toestemming van de klant kan de installateur dan via de Vitoguide-applicatie de installatie van die klant continu in het oog houden.

De exploitant van de installatie of hij zijn verwarming door de installateur wil laten opvolgen via de speciaal voor hen ontwikkelde Vitoguide-applicatie.


Vitoconnect 100 Wifi-module

De Vitoconnect 100 Wifi-module is de interface tussen de verwarmingsketel en ViCare. Deze wordt via een kabel rechtstreeks op de Vitotronic-regeling aangesloten. Een stekkeradapter voor de voeding wordt meegeleverd. De adapter, die slechts tien op tien centimeter groot is, kan aan de wand gemonteerd worden.

De module wordt via plug&play met de DSL-router in de woning verbonden en geregistreerd. Daartoe hoeft u enkel de bijgevoegde QR-code met uw smartphone te scannen. De Vitoconnect 100 is compatibel met heel wat mobiele eindapparatuur en met de iOS- en Android-besturingssystemen. Via controleleds wordt de datacommunicatie tussen het verwarmingstoestel en het internet aangegeven.

ViCare ook geschikt voor de regeling van bestaande verwarmingsinstallaties van Viessmann

De meeste van de sinds 2004 geïnstalleerde verwarmingsinstallaties op gas, stookolie en biomassa die met een weersafhankelijke Vitotronic 200 regeling van Viessmann zijn uitgerust, kunnen voortaan via de ViCare-app goedkoop, eenvoudig en snel vanaf eender welke locatie online bediend worden.

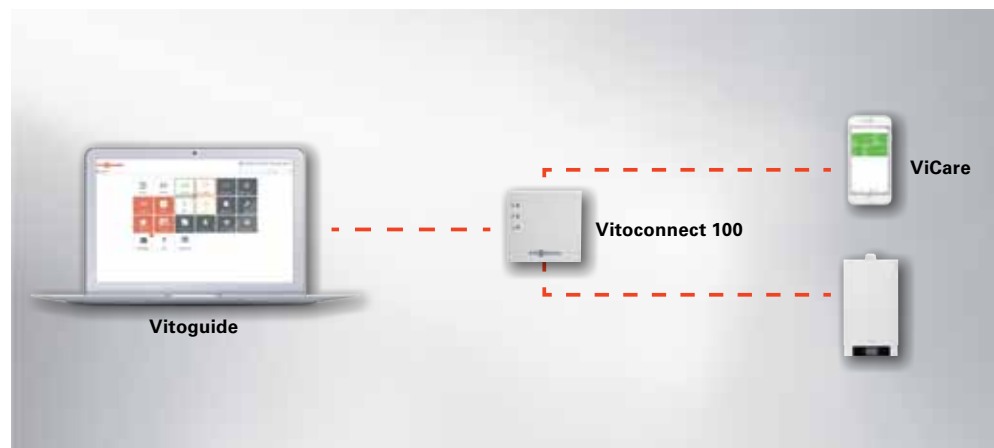



Veiligheid

Warmte en een gevoel van veiligheid

- In één oogopslag zien of alle waarden binnen het groene bereik liggen.
- Geel wijst op een gepland onderhoud
- Bij rood verschijnt het adres van de ingevoerde installateur

Kostenbesparend

Een aangename temperatuur eenvoudig instellen – kostenbesparend wanneer u niet thuis bent

- Eenvoudige, intuïtieve bediening van de verwarmingsinstallatie
- Dagverloop invoeren en automatisch besparen op de energiekosten
- Met één druk op de knop de basisfuncties via uw smartphone instellen

Connectie met uw installateur

De directe lijn met uw installateur – voor het geval dat ...

- U kunt een installateur kiezen in de App
- Contactgegevens installateur beschikbaar
- Mits toestemming particulier kan installateur de installatie opvolgen



Technische gegevens
Vitoconnect 100

Viessmann België bvba
Hermesstraat 14
1930 Zaventem (Nossegem)
Tel.: 0800/999 40
Fax: 02/7251239
E-mail: info@viessmann.be
www.viessmann.be

Viessmann Nederland B.V.
Lisbaan 8
2908 LN Capelle a/d IJssel
Postbus 322
2900 AH Capelle a/d IJssel
Tel.: 010-458 44 44
E-mail: info@viessmann.nl
www.viessmann.nl

**Vitoconnect 100 (type OPTO1)**

Aansluitingen Voeding (230 V/50 Hz) via stekkeradapter (lengte 1 m)
Verbinding met weersafhankelijke Vitotronic 200 regeling (lengte 3 m)

Afmetingen

Lengte	mm	100
Breedte	mm	100
Hoogte	mm	27

Compatibel met de onderstaande Viessmann-verwarmingsinstallaties

Wand- of compacte ketels (gas/stookolie)	vanaf 2004
Vloerketels (gas/stookolie)	vanaf 2004
Warmtepompen en hybride toestellen	vanaf 2010
Biomassaketels	vanaf Vitotronic 200 (type F01) of Ecotronic

Uw verwarmingsspecialist: