

TeleControl

VITOTROL APP
VITOCOM 100 (type LAN1)

VIESSMANN

climate of innovation



Vitotrol app Vitocom 100 (type LAN1)

Maximaal bedieningscomfort met Vitotrol app en smartphone

Met de Vitotrol app en een smartphone is de bediening van uw Viessmann-verwarmingsinstallatie kinderspel. De bediening is intuïtief en van om het even waar via internet mogelijk. De Vitotrol app is beschikbaar voor mobiele toestellen met besturingssysteem iOS of Android.

De gebruiker kan de status van de installatie opvragen en beschikt zo altijd over de belangrijkste informatie. De Vitotrol app biedt maximaal comfort voor het bedienen van uw verwarmingsinstallatie.

Eventuele afwijkingen van de normale werkingstoestand worden onmiddellijk gemeld, waardoor de gebruiker een nog betere controle heeft over zijn verwarmingsinstallatie.

Om de verwarmingsketel via deze app te kunnen bedienen, moet hij uitgerust zijn met een Vitotronic 200-regeling. De meeste wandketels, kleine en middelgrote ketels, warmtepompen en houtverwarmingsketels (nieuwste modellen) beschikken over een dergelijke regeling.

Vitocom 100 als interface

De communicatiemodule Vitocom 100 (type LAN1) zorgt voor de verbinding tussen de verwarmingsinstallatie en het internet. Om misbruik van gegevens te voorkomen, maakt Vitocom gebruik van heel hoge veiligheids-

standaarden. De module staat ook in verbinding met de Vitodata Server van Viessmann, via dewelke de Vitotrol app de verwarmingscentrale kan regelen.

Tal van functies binnen handbereik

De Vitotrol app stuurt de warmteverdeling van twee tot drie cv-kringen en zorgt voor de beschikbaarheid van warm water. De gebruiker kan gebruik maken van tal van functies van de Vitotronic-regeling:


- Werkingsprogramma selecteren
- Gewenste kamer- en sanitair watertemperatuur instellen
- Vakantieprogramma selecteren
- Tijdprogramma's voor verwarming, sanitair water en circulatie
- Werkingsparameters en alle belangrijke temperaturen weergeven
- Rendement, opbrengst en werkingsuren van zonnepsysteem weergeven

Voordelen voor service en onderhoud

De combinatie van de Vitocom 100 (type LAN1) en de Vitotrol app biedt ook de Viessmann-installateurs de mogelijkheid om de verwarmingsinstallatie van hun klant te bewaken en in geval van storingen onmiddellijk te reageren. In een dergelijk geval stuurt de verwarmingsketel de melding onmiddellijk naar de smartphone van de installateur.

Een meerwaarde op het vlak van comfort

Systeemconfiguratie voor het aansturen van verwarmingsinstallaties via de Vitotrol app. De mobiele toestellen (1-4) moeten voorzien zijn van een WLAN- of draadloze verbinding.

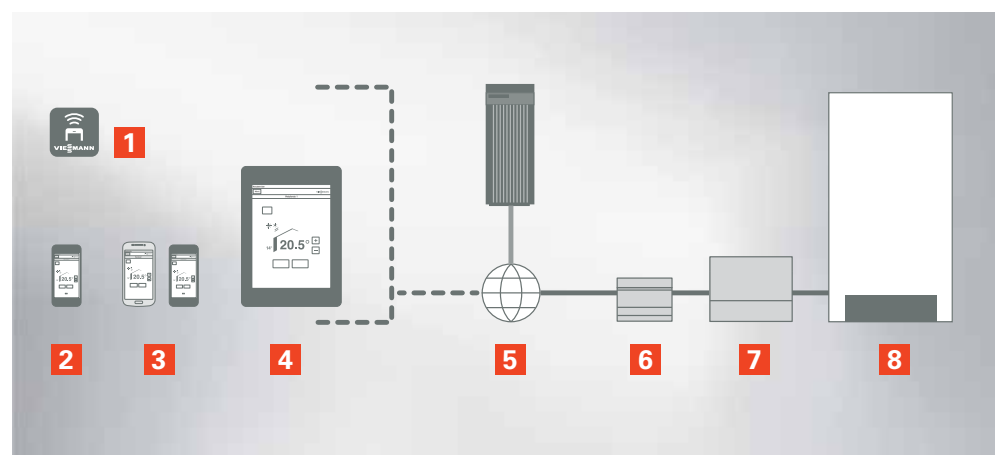

- | | | | |
|---|-----------------------------|---|-----------------------------|
| 1 | Vitotrol app | 5 | Internet en Vitodata Server |
| 2 | iPod Touch | 6 | DSL-router |
| 3 | Smartphone (iOS of Android) | 7 | Vitocom 100 (type LAN1) |
| 4 | Tablet (iOS of Android) | 8 | Verwarmingsketel |



De gewenste watertemperatuur bv. kan via een eigen menu ingesteld worden. Ook het in- en uitschakelen van de sanitair waterverwarming en de circulatiepomp kan ingesteld worden.



Communicatiemodule
Vitocom 100 (type LAN1)

en veiligheid

Het TeleControl-systeem Vitotrol app en Vitocom 100 (type LAN1) is geschikt voor alle verwarmingssystemen in private woningen en biedt meerwaarde op het vlak van veiligheid en comfort: via deze module heeft u de actuele werkingstoestand van de verwarmingsinstallatie onder controle, dag en nacht.

Gecodeerde gegevensoverdracht

Om ervoor te zorgen dat derden geen toegang hebben tot de regeling van uw verwarmingsinstallatie, is een veilige gegevensoverdracht via HTTPS-protocol en SSL-codering gegarandeerd.

De voordelen op een rij:

- Praktische, tijd- en plaatsonafhankelijke bediening via app
- Ideaal voor alle gebouwen en woningen met private doeleinden
- Geschikt voor alle staande verwarmingsketels, wandketels, warmtepompen en houtverwarmingsketels Vitoligno 300-P van Viessmann
- Veilige gegevensoverdracht via HTTPS-protocol en SSL-codering
- Voordelig in aankoop, lage werkingskosten
- Alle stoormeldingen worden als tekst weergegeven

Meer informatie:
www.vitotrol-app.info

Viessmann België bvba
Hermesstraat 14
1930 Zaventem (Nossegem)
Tel.: 0800/999 40
Fax: 02/7251239
info@viessmann.be
www.viessmann.be

Viessmann Nederland B.V.
Lisbaan 8
2908 LN Capelle a/d IJssel
Postbus 322
2900 AH Capelle a/d IJssel
Tel.: 010-458 44 44
Fax: 010-458 70 72
E-mail : info@viessmann.nl
www.viessmann.nl

Vitotrol app

De app in demomodus

Geïnteresseerd? U kan de Vitotrol app ook onafhankelijk van een installatiesturing downloaden. Aan de hand van een simulatie van een verwarmingsinstallatie van Viessmann kan u in demomodus ook tal van functionaliteiten testen.

De download is beschikbaar in de Google Play Store voor Android-toestellen en in de App Store voor toestellen met iOS.



Startscherm voor onmiddellijke selectie van de gewenste kamertemperatuur (weergave bij iOS).



Programmering en weergaven van in- en uitschakeltijden (weergave bij Android)



In combinatie met een zonnepaneel wordt de dagelijkse opbrengst weergegeven (weergave op tablet).

Uw installateur: